




Kätevän kokoinen tehopesuri kulkee helposti mukana ja on mukava käytössä. Toimii pysty- ja vaaka-asennossa. Painepesurissa letkukela, messinkipumppu, automaattinen paineenalennin.



1 Helposti liikuteltava

- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.



2 Monipuolinen

- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
- Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan.



3 Varusteiden säilytys

- Kierteillä (M 18 x 1.5) varustettu säilytyspaikka tasopuhdistimelle.
- Kätevä säilytyslokerokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojetille.



4 Korkea laatu

- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.



HD 6/13 CX Plus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.520-161.0	
EAN koodi	4039784695658	
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vesimäärä	l/h	590
Työpaine	bar / MPa	130 / 13
Maks. paine	bar / MPa	190 / 19
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liittäntäteho	kW	2,9
Paino	kg	27,5
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 370 x 930

Laite

Pesukahva	Easy Press-pesukahva	
Pesukahva Softgrip-pinnalla	■	
Korkeapaineletku	m	15 / DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	850
Kolmitoimisuutin (0°/25°/40°)	Manuaalinen	
Turbosuutin	■	
Integroitu kp-letku	■	
Kiertyvät kp-liittimet (AVS)	■	
Painekeytkin automatiikka	■	

■ Toimituksen mukana.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



			Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung									
Korkeapaineletku	1	6.391-342.0	ID 8 mm	315 bar	10 m				▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	2	6.390-293.0	ID 8 mm	315 bar	30 m				▲
Longlife 400 screwed both sides									
Korkeapaineletku DN 6, 10 m	3	6.391-883.0	ID 6 mm	400 bar	10 m				▲
Korkeapaineletku	4	6.391-354.0	ID 8 mm	400 bar	10 m				▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	5	6.389-709.0	ID 8 mm	400 bar	15 m				▲
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	6	6.390-294.0	ID 8 mm	400 bar	30 m				▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	7	6.390-178.0	ID 8 mm	400 bar	1,5 m			1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	8	6.391-864.0	ID 8 mm	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu 400 bar, DN 8/ 20 m	9	6.391-887.0	ID 8 mm	400 bar	20 m				▲
Standard mit beidseitig Stecknippel									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	10	6.391-417.0	ID 6 mm	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	■
Standard									
Korkeapaineletku 10 m , DN 6, 300 bar, AVS	11	6.391-875.0	ID 6 mm	300 bar	10 m				□
Longlife 400									
Korkeapaineletku, DN 6, 10 m, Longlife	12	6.391-882.0	ID 6 mm	400 bar	10 m				□
Korkeapaineletku	13	6.391-351.0	ID 8 mm	400 bar	10 m				□
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	14	6.388-886.0	ID 8 mm	400 bar	1,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



			Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Servopress Softgrip käsikahva										
Servopress pesukahva Softgrip -pinnalla	1	4.775-463.0							Easy press high-pressure trigger gun with softgrip. For high-pressure hoses DN 6 and DN 8 with 11 mm swivel diameter.	■
Softgrip käsikahva										
Pesukahva	2	4.775-823.0								□
Pikaliitin										
Pikaliitin	3	6.401-458.0							For quick change of different spray lances and accessories. Optimum adaption to Kärcher accessories, especially for connection between trigger gun and spray lance. With M22 x 1,5 female.	□
Nippa	4	6.401-459.0							Hardened stainless steel nipple for quick coupling 6.401-458. With M22 x 1,5 male.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.


Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin 038	1	4.767-149.0	300 bar	38				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	■
Pyörivä pistesuutin									
Rotojet suutin 040	2	4.767-023.0	180 bar	40				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 180 bar, 18 MPa, 60°C.	■
Pyörivä pistesuutin (rotojet), ei säädettävä									
Rotojet suutin 040	3	4.763-252.0	300 bar	40				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0

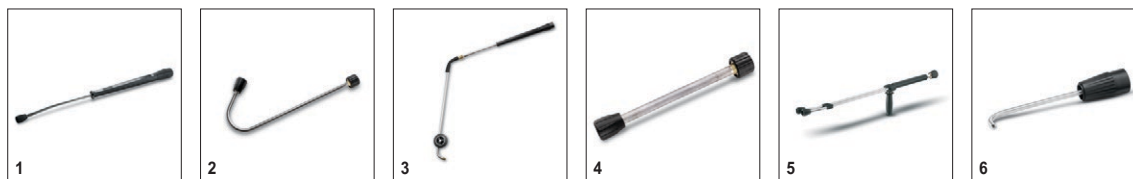

		Tuotenumero		Pituus			Kuvaus	
Kiertyvä suihkuputki								
Suihkuputki	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	2	4.760-073.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	3	4.760-245.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Suihkuputki								
Suihkuputki	4	4.760-667.0		250 mm			250 mm stainless steel lance. With manual coupling. Non-rotatable.	□
Kaksoissuihkuputki								
Kaksoissuihkuputki 960 mm	5	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	6	2.642-305.0					Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija	Kuvaus	
FR 30 Tasopuhdistin							
FR 30	1	2.642-997.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin							
FR 30 ME tasopuhdistin	2	2.640-355.0			300 mm	Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja							
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	3	2.640-482.0	450-500 l/h			Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.


Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Korkeapainesuutin 0°									
Korkeapainesuutin 0°	1	2.884-533.0	40					High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin 15°	2	2.883-388.0	40					Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin 25°	3	2.883-805.0	38					Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	<input type="checkbox"/>
	4	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>
Korkeapainesuutin 40°									
Voimasuutin 40°	5	2.884-522.0	40					Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0

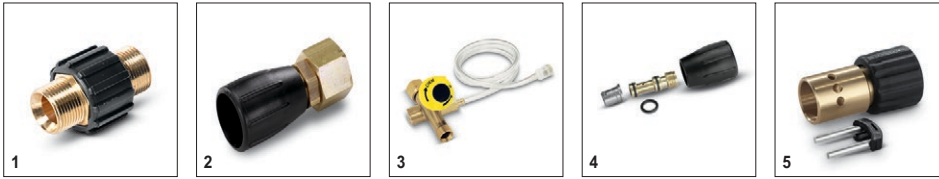

		Tuotenumero							Kuvaus	
Liittäntä										
Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	1	4.403-002.0							Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri										
Adapteri	2	4.402-022.0							Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineinjektori										
Pesuaineinjektori	3	3.637-170.0							Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja										
Suutinsetti tuotteelle 3.637-170	4	4.769-045.0							HD 500- 700 l/h sis. Suutinosan, kp voimasuuttimen ja liittokappaleen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri										
Adapteri M22, kiertyvä	5	4.424-004.0							M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



1-2



3



4

		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.762-010.0						Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 035	3	2.638-526.0	35					Nozzle kit with wet blasting nozzle and nozzle insert (type specific). For optimal Kärcher wet blasting attachment performance. Only in combination with wet blasting attachment 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin									
Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



1-2



3

		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija			Kuvaus	
Putkenaukaisuletku, ID 6								
Putkenaukaisuletku	1	6.390-028.0	120 bar				20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar				30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar	3	6.390-030.0	250 bar				20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	1	2.637-926.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Letkukela, automaattinen, 20 m	1	2.639-919.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	2	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumaton terästä, 20 m	3	6.391-421.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	4	6.392-975.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	5	6.392-965.0	20 m							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Ylijännitesuoja									
Ylijännitesuoja	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin									
Geka-liitin R 1/2 "	2	6.388-461.0						with hose liner	<input type="checkbox"/>
Geka-liitin R 3/4"	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin, naaras R 3/4"	4	6.388-473.0						with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	5	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	6	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	7	4.440-038.0	7,5 m					Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	8	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	9	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Varusteet. HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Pyörivä pesuharja										
Washing brush rotary	1	4.762-560.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>
Pesuharja										
Pesuharja pikakiinnityksellä	3	4.762-497.0							With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.