




Helposti liikuteltava teollisuusimuri. Automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä TACT² mahdollistaa pitkät, katkottomat käyttöjaksot.

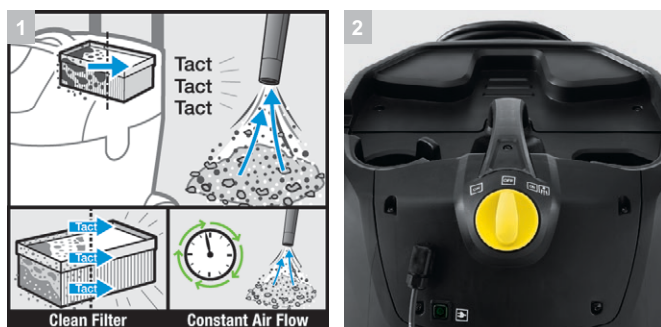

1 Tact - automaattinen suodattimenpuhdistus

- Suodatin ravistuu puhtaaksi automaattisesti.

2 Kaksi imuturbiinia

- Kaksi imuturbiinia takaavat voimakkaan imutehon.



IVC 60/24-2 Tact²

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.576-100.0
EAN koodi		4039784463691
Vaiheiden määrä	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Varusteet koneen mukana		No
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	148 / 532
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	60
Johdon pituus	m	10
Käyttöteho	kW	2,4
Suodatinpinta-ala	m²	0,95
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
		ID / 72
		ID ID / 5242
Paino	kg	60
Mitat (p x l x k)	mm	970 x 690 x 995

Laite

Suodatin	Flat pleated filter
Varusteet koneen mukana	No
Säiliö ruostumatonta terästä	60 l



■ Toimituksen mukana.

Varusteet. IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin, (PES)	1	6.907-277.0	1 kpl					Flat pleated filter dust class M, rotproof PES fleece. Suitable for frequent wet pick up.	■
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	1 kpl						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


Varusteet. IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
Sonstiges IV Zubehör								
Säiliö 60 l, teräs	1	4.070-837.0	1 kpl					☒
	2	2.013-050.0						☐
Säiliö, 100 l, teräs	3	4.070-838.0	1 kpl				100 litre stainless container for dry and wet pick up, without drain valve (ABS liquid)	☐
ABS neste	4	2.882-695.0	1 kpl				Includes drain valve and coarse screen for IVC container	☐
	5	2.860-268.0	1 kpl					☐
Sihti	6	5.731-645.0	1 kpl					☐
Pre-separator cover IVR mit Schwimm.DN50	7	9.986-371.0	1 kpl	ID 52				☐
Pre-separator cover IVR ohne Schwimm.DN50	8	9.986-370.0	1 kpl	ID 52				☐
	9	9.986-372.0	1 kpl	ID 52				☐
Floor tools								
Harjaliuskat	10	6.903-067.0	2 parts		500 mm			☐
Alumiininen lattiasuulake DN42	11	6.902-185.0	1 kpl	ID 42	370 mm		Leveys 370 mm, Märkä/kuiva imurointiin	☐
Alumiininen lattiasuulake DN52	12	6.902-184.0	1 kpl	ID 52	370 mm			☐
	13	6.902-186.0	1 kpl	ID 52	500 mm		Leveys 500 mm, Märkä/kuiva imurointiin	☐
Multi-purpose nozzle electrically conduc	14	6.902-213.0	1 kpl	ID 42	370 mm			☐
Ringler Düsen								
	15	9.981-423.0	1 kpl	ID 42	490 × 20 mm			☐
	16	9.981-425.0	1 kpl	ID 52	490 × 20 mm			☐
	17	9.981-420.0	1 kpl	ID 42	30 mm			☐
	18	9.981-421.0	1 kpl	ID 52	30 mm			☐
	19	9.981-926.0						☐
	20	9.981-911.0	1 kpl	ID 42	300 mm			☐
	21	9.981-912.0	1 kpl	ID 52	300 mm			☐
Krümmen beschichtet								
	22	6.902-202.0	1 kpl	ID 42				☐
	23	6.902-201.0	1 kpl	ID 52				☐
Saugrohre beschichtet								
Imputki DN 42 750mm, antistaattinen	24	6.902-182.0	1 kpl	ID 42	750 mm			☐
Imputki DN 52 750mm, antistaattinen	25	6.902-181.0	1 kpl	ID 52	850 mm			☐
Other tools								
Kuminen kohdesuulake DN42	26	6.902-197.0	1 kpl	ID 42	220 mm		Elastinen, kuminen	☐
Kuminen kohdesuulake DN52	27	6.902-196.0	1 kpl	ID 52	250 mm			☐
Pistesuulake kuminen DN 42	28	6.902-200.0	1 kpl	ID 42	315 mm		Kuminen pistesuulake DN 42. Suulake voidaan leikata halutun malliseksi. Pituus 315 mm	☐
Pistesuulake kuminen DN 52	29	6.902-199.0	1 kpl	ID 52	315 mm		Kuminen pistesuulake DN 52. Suulake voidaan leikata halutun malliseksi. Pituus 315 mm	☐
Harjasuulake pyöreä DN42	30	6.902-193.0	1 kpl	ID 42			45° astetta	☐
Harjasuulake pyöreä DN52	31	6.902-192.0	1 kpl	ID 52				☐
Suulake	32	6.902-205.0	1 kpl	ID 42			Kierteiden imurointisuulake. Suulakkeen keskellä on pieni paineilmasuutin, joka poistaa roskat esimerkiksi sisäkierteistä.	☐
Käsisuulake DN42	33	6.902-204.0	1 kpl	ID 42	120 mm		Leveys 120mm	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

Varusteet. IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

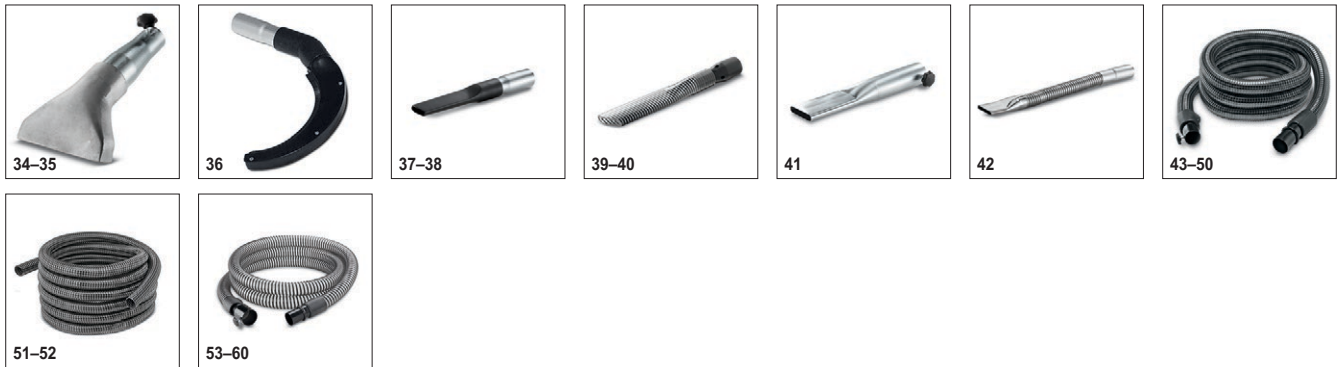

		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
Alumiininen käsisuulake DN42	34	6.902-188.0	1 kpl	ID 42	150 mm		Leveys 150mm	☐
Alumiininen käsisuulake DN52	35	6.902-187.0	1 kpl	ID 52	150 mm			☐
Putkenimurointisuulake DN42	36	6.902-207.0	1 kpl	ID 42			200 mm:n putkenimurointisuulake DN42	☐
Rakosuulakkeet								
Rakosuulake DN42	37	6.902-195.0	1 kpl	ID 42	290 × 13 mm		Muovinen rakosuulake DN 42 Leveys 13mm	☐
Rakosuulake DN52	38	6.902-194.0	1 kpl	ID 52	340 × 13 mm		Muovinen rakosuulake DN 52 Leveys 13mm	☐
Taipuisa rakosuulake DN 42	39	6.902-210.0	1 kpl	ID 42	340 × 64 mm			☐
Taipuisa rakosuulake DN 52	40	6.902-211.0	1 kpl	ID 52	425 × 64 mm			☐
Metallinen rakosuulake DN52	41	6.902-189.0	1 kpl	ID 52	350 × 17 mm		Leveys 25mm	☐
Rakosuulake joustava DN42	42	6.902-190.0	1 kpl	ID 42	490 × 17 mm		Taipuisa rakosuulake DN 42 Leveys 17mm	☐
PVC Schläuche								
Imuletku PVC DN42	43	6.907-292.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	44	6.907-293.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Imuletku PVC DN52	45	6.907-294.0	1 kpl	ID 52	3 m		3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	46	6.907-295.0	1 kpl	ID 52	5 m		5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku PVC DN42	47	6.907-310.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku PVC DN52	48	6.907-311.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	49	6.907-312.0	1 kpl	ID 52	3 m		Jatkoletku 3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	50	6.907-313.0	1 kpl	ID 52	5 m		Jatkoletku 5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	51	9.980-645.0		ID 42				☐
	52	9.980-646.0		ID 52				☐
PU Schläuche								
Imuletku PU DN42	53	6.907-298.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	54	6.907-299.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Imuletku PU DN52	55	6.907-300.0	1 kpl	ID 52	3 m		3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	56	6.907-301.0	1 kpl	ID 52	5 m		5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku PU DN42	57	6.907-314.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	58	6.907-315.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku PU DN52	59	6.907-316.0	1 kpl	ID 52	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	60	6.907-317.0	1 kpl	ID 52	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

Varusteet. IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
	61	9.980-678.0		ID 42				☐
	62	9.980-649.0		ID 52				☐
	63	9.980-679.0		ID 42				☐
	64	9.980-680.0		ID 52				☐
Metallschläuche								
Imuletku ME-PU DN42	65	6.907-304.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	66	6.907-305.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Imuletku ME-PU DN52	67	6.907-306.0	1 kpl	ID 52	3 m		3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	68	6.907-307.0	1 kpl	ID 52	5 m		5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku ME-PU DN42	69	6.907-318.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	70	6.907-319.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
Jatkoletku ME-PU DN52	71	6.907-320.0	1 kpl	ID 52	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	72	6.907-321.0	1 kpl	ID 52	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	☐
	73	9.980-647.0		ID 42				☐
	74	9.980-707.0		ID 52				☐
Adapters								
Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61	75	6.902-001.0	1 kpl	ID 61				☐
Filter								
	76	6.907-506.0						☐
Paperinen säkki 100 l	77	6.904-347.0	10 kpl				Disposal sack, paper, 100 l for dust-free disposal	☐
PE säkki 60 ja 100 l	78	6.904-348.0	20 kpl				Disposal sack PE 20 pcs 60/100 l for dust-free disposal	☐
	79	6.907-336.0	5 kpl					☐
	80	6.907-347.0	5 kpl					☐
Miscellaneous								
Säiliön tyhjennyslaite	81	2.642-842.0	1 kpl				Hallinosturilla tai trukkipiikeillä käytettävä säiliön tyhjennyslaite	☐
Kiinteä imujalka 877mm IVC	82	2.642-864.0	1 kpl	ID 42	877 mm			☐
Varusteteline	83	4.645-412.0	1 kpl					☐
Varustesarjat								
	84	2.869-106.0	6 parts	ID 42				☐
	85	2.869-107.0	6 parts	ID 42				☐
	86	2.869-108.0	6 parts	ID 52				☐
	87	2.869-109.0	6 parts	ID 52				☐
Krümmer								
	88	9.981-327.0		ID 42				☐
	89	9.981-320.0		ID 52				☐
Ringler Anschlussstücke und Adapter								
	90	9.981-260.0	1 kpl	ID 42				☐
	91	9.981-261.0	1 kpl	ID 52				☐
	92	9.981-325.0	1 kpl	ID 52				☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

Varusteet. IVC 60/24-2 Tact²
1.576-100.0



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
Vorabscheider	1	9.982-235.0		ID 50				☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.